


ドライミックスの吊上げ方、内包された砂・砂利・セメントの排出手順

ドライミックス 1m³ です。



コンテナバッグ内部

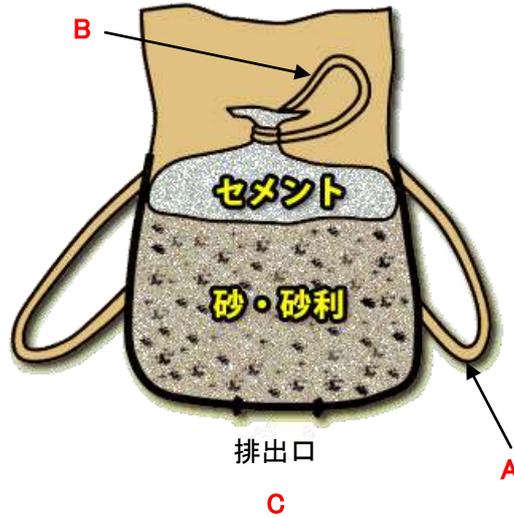

1) 袋上部の紐をほどきます。

ドライミックスのコンテナバッグ 特許取得


- 1) セメント袋
 - … 構造、排出口
- 2) コンテナバッグ排出口
 - … ワンタッチ開封、安全操作性

ドライミックスを吊り下げて、
排出口を開けるところです




2) A・B の紐を同時に吊上げます。

排出口を下から見たところ

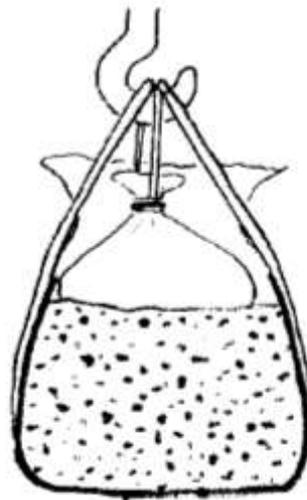

3) 排出口 C の紐に付いたブレーキパイプを引いて、排出口を開けます。

ブレーキパイプを示しています。

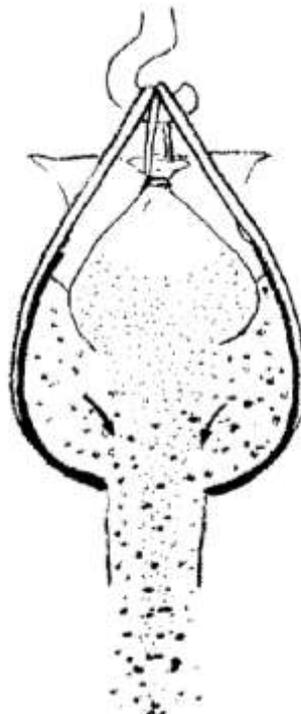

4) 砂、砂利が排出されることによって、セメントも混合して排出されます。

ミキサーの混練りを促進させる相乗効果があります。